



热水即开即热
不锈钢生活热水水箱

英 格 特
全预混 冷凝式燃气壁挂炉

EcoCONDENS
I N T E G R A


25kW



智能操控
直观易用



内置水箱
即开即热



现代迷你时尚设计
节省安装空间



整合计算机诊断系统
安全可靠



军团菌杀灭功能
杜绝室内污染

EcoCondens Integra

25kW

中央采暖输出功率（80/60℃） [kW]

2.8-24.5

中央采暖输出功率（50/30℃） [kW]

3.0-27.0

壁挂炉效率（Δt=70℃） [%]

97.6

壁挂炉效率（Δt=30℃） [%]

107.8

采暖工作温度 [℃]

40-80

额定热负荷 [kW]

2.8-25.1

生活热水温度范围 [℃]

30-60

水流量（Δt=25℃） [dm³/min]

15.84

尺寸（高×宽×深） [mm]

815×795×390

重量 [kg]

63



冷凝科技



高效全预混



热效率高达
107.8%



一级能效



畅爽洗浴



能量回收更节能



水晶

全预混 冷凝式燃气壁挂炉

EcoCONDENS
CRYSTAL

25KW 35kW 50kW 冷 凝



一级能效



低氮氧化物排放



新一代BLUEJET®燃烧器
极佳性能表现



超静音运行
噪音等级<55dB(A)



热交换器
使用冷燃烧门技术

EcoCondens Crystal

25kW

35kW

50kW

额定输出功率（80/60℃）[kw]

2.8-24.5

4.1-33.6

9.3-45.4

额定输出功率（50/30℃）[kw]

3.0-27.0

4.5-36.9

10.2-50.2

锅炉效率（回水水温30℃）[%]

107.8

107.5

107.7

调整范围[%]

11-100

供暖工作温度（标准）[℃]

40-80

可降低调节温度[℃]

22-55

20-55

膨胀水箱容积[L]

6

膨胀水箱水压[bar]

0.8_{±0.2}

中央供暖最高水压[bar]

3

生活热水循环水压[bar]

0.1-6.0

Δt=25℃时的水流[L/min]

15.6

20.4

26.16

防护等级

IPX4D

尺寸（高×宽×深）[mm]

750×400×334

750×400×364

750×400×420

净重[kg]

38.5

41.5

40.5



不锈钢热交换器



主泵自动排风
超低能耗




天气调节功能可选

termet®

MINIMAX
ELEGANCE
turbo

麦克斯

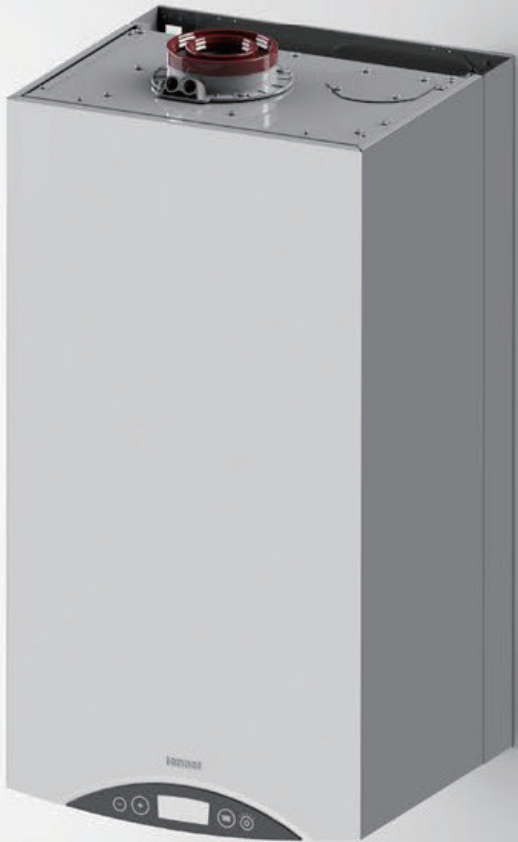

24kW 29kW 35kW 板换

采暖洗浴两用壁挂炉



现代设计
外形紧凑小巧



板式换热
品质洗浴



二次不锈钢
板式换热器



全面自动
保护系统



热效率
高达93.1%



带数字显示
多功能控制面板



软点火功能

MiniMax elegance turbo

24kW

29kW

35kW

输入功率	kW	7.7-25.8	9.3-31.5	12-38.5
供暖输出功率	kW	7-24	8-29	10-35
热水输出功率	kW	7-24	8-29	10-35
额定功率下锅炉效率	%	93.1	91	90.9
供暖系统最高水温	℃	95		
水温范围（标准供暖）	℃	40-85		
水温范围（地暖）	℃	35-55		
膨胀水箱容量	l	6	6	8
膨胀水箱压力	bar	0.8 _{-0.2}		
集中供暖最大水压	bar	3		
生活热水系统水压	bar	0.1-6.0		
Δt25℃时热水流量	l/min	13.68	16.56	20.04
生活热水系统温度范围	℃	30-60		
保护等级		IPX4D		
烟囱连接	mm	Ø80/Ø125或Ø60/Ø100或2个单独的Ø80×Ø80		
尺寸（高×宽×深）	mm	700×360×300	700×400×300	711×475×300
净重	kg	31	33	37.5



电子点火 电离火焰控制



铜制主换热器



自动诊断代码



热水速热



UNICO

ELEGANCE


turbo

尤尼科

29kW 35kW 单采暖



单采暖壁挂炉



现代设计
外形紧凑小巧



带数字显示
多功能控制面板



全面自动
保护系统



内置三通阀
联动水箱



可配合
生活水箱



整合诊断系统
安全可靠

UniCo elegance turbo

29kW

35kW

输入功率[kw]	9.4-31.6	12.1-38.3
集中供暖输出功率[kw]	8.0-29.0	10.0-35.0
额定功率锅炉效率[%]	92	91.4
供暖最高水温[°C]	95	
调节温度（标准加热）[°C]	40-85	
调节温度（地暖）[°C]	35-55	
膨胀水箱容量[L]	6	8
膨胀水箱压力[bar]	0,8 _{-0,2}	
供暖最高水压[bar]	3	
防护等级	IPX4D	
烟囱连接[mm]	Ø80/Ø125或Ø60/Ø100或2个单轴Ø80×Ø80	
尺寸（高×宽×深）[mm]	700×360×300	711×475×300
净重[kg]	28.5	36



军团菌杀灭功能
杜绝室内污染



软点火功能



适用不同燃气类型



天气调节功能可选



EcoCONDENS
SILVER PLUS

25KW 35kW 冷 凝

銀⁺

全预混 冷凝壁挂炉



一级能效



大水流量
畅爽洗浴



启动自动排气



全面自动
保护系统



变频循环泵



进气压力
稳定系统

EcoCondens Silver Plus

	25kW	35kW
输入功率[kw]	4.0-24.6	4.2-35.6
额定输出功率（80/60℃）[kw]	3.9-24.0	4.1-34.7
额定输出功率（50/30℃）[kw]	4.3-26.5	4.5-38.2
锅炉效率（回水水温30℃）[%]	108.7	109.0
调整范围[%]	16-100	12-100
供暖工作温度（标准）[℃]	40-80	
可降低调节温度[℃]	25-55	
膨胀水箱容积[L]	6	
膨胀水箱压力[bar]	0.8 _{±0.2}	
中央供暖最高水压[bar]	3	
生活热水循环水压[bar]	0.1-6.0	
Δt=25℃时热水流[L/min]	16.8	22.8
防护等级	IPX4D	
尺寸（高×宽×深）[mm]	785×400×334	785×400×334
净重[kg]	36	39



带数字显示
简易操作



低氮氧化物排放



天气调节功能可选

termet

MINI TERM
ELEGANCE
turbo

24kW 套管

采暖洗浴两用壁挂炉



现代设计
外形紧凑小巧



整合诊断系统
安全可靠



全面自动
保护系统



带数字显示
多功能控制面板



bi-thermic
铜制换热器

MiniTerm
elegance turbo

24kW

输入功率	kW	7.9-26
供暖输出功率	kW	7-24
热水输出功率	kW	7-24
额定功率下锅炉效率	%	92
供暖系统最高水温	°C	95
水温范围（标准供暖）	°C	40-85
水温范围（地暖）	°C	35-55
膨胀水箱容量	l	6
膨胀水箱压力	bar	0.8 _{-0.2}
集中供暖最大水压	bar	3
生活热水系统水压	bar	0.1-6.0
Δt25°C时生活热水流量	l/min	13.68
生活热水系统温度范围	°C	30-60
保护等级		IPX4D
烟囱连接	mm	Ø80/Ø125或Ø60/Ø100或2个单独的Ø80×Ø80
尺寸（高×宽×深）	mm	700×360×300
净重	kg	30.5



软点火功能



电子点火
电离火焰控制



适用不同燃气类型



天气调节功能可选

termet®

水晶 II

全预混 冷凝式燃气壁挂炉

EcoCONDENS
CRYSTAL II PLUS

25kW 35kW



变频循环泵



自动排气



铝壳不锈钢
高效换热器



调节范围更广



耐久·稳定
减少沉积



8L膨胀水箱

EcoCondens
Crystal II Plus

25kW

35kW

输入功率[kw]	4.0-24.6	8.6-35.6
额定输出功率（80/60℃）[kw]	3.9-24	8.4-34.9
额定输出功率（50/30℃）[kw]	4.3-26.5	9.4-38.8
锅炉效率（回水水温30℃）[%]	108.7	109
调整范围[%]	20-100	
供暖工作温度（标准）[℃]	40-80	
可降低调节温度[℃]	20-55	
膨胀水箱容积[L]	8	
膨胀水箱水压[bar]	0.8 _{-0.2}	
供暖最高水压[bar]	3	
生活热水水压[bar]	0.1-6.0	
Δt=25℃时热水流量[L/min]	16.8	22.8
防护等级	IPX4D	
尺寸（高×宽×深）[mm]	777×400×285	
净重[kg]	35	40



可组成级联系统



远程操控连接可选



低氮氧化物排放



天气调节功能可选



热水即开即热
不锈钢生活热水水箱

EcoCONDENS
SOLID PLUS

20kW 25kW 35kW

全预混 冷凝式燃气壁挂炉



内置水箱
即开即热



广范围调节
燃烧器



LIN接口
支持远程控制



军团菌杀灭功能
杜绝室内污染



静音运行



变频循环泵



EcoCondens
Solid Plus

20kW

25kW

35kW

中央采暖输出功率（80/60℃）〔kW〕

2.7-20.0

3.9-24.0

4.1-34.7

中央采暖输出功率（50/30℃）〔kW〕

3.0-22.0

4.3-26.5

4.5-38.2

壁挂炉效率（Δt=70℃）〔%〕

97.6

98

98

壁挂炉效率（Δt=30℃）〔%〕

107.9

108.7

109.0

采暖工作温度〔℃〕

40-80

额定热负荷〔kW〕

2.8-25.6

4.0-30.7

4.2-30.7

生活热水温度范围〔℃〕

30-60

水流量（Δt=30K）〔kg/min〕

12.4

13.1

13.1

尺寸（高×宽×深）〔mm〕

1869×520×490

重量〔kg〕

94

96

98



不锈钢
高效换热器



可调节
排气扇



智能操控
直观易用



低氮氧化物
排放

特梅特 START系列

自定义节能模式可调

-  三重防冻系统
-  全天随时预约
-  三重降噪超静音
-  多重安全保护
-  高强度钢化玻璃面板
-  宽屏LED显示屏
-  智能分段燃烧
-  电容式感应触摸按键
-  水温精准舒适恒定



START VM-K3

24kW

32kW

采暖参考面积	100-180	170-270
额定输入功率	24kW	32kW
最小输入功率	8.6kW	11.5kW
额定最大热输出	21.4kW	28.5kW
额定最小热输出	7.3kW	9.8kW
热效率		
采暖额定功率时	89%	
采暖30%功率时	85%	
卫浴额定功率时	89%	
额定压力&温度		
气源	天然气（12T） 2000Pa	
温度调节范围（散热片）	30-85	
温度调节范围（地暖）	30-60	
供暖系统最大压力	0.3bar	
膨胀水箱容积	6L	
膨胀水箱缓冲压力	0.1Mpa	
生活热水参数		
温度调节范围	35-60℃	
最小启动流量	2.5L	
最大水压	0.8Mpa	
最小水压	0.04Mpa	
生活热水（25℃温升）	12L	16L
电气特性		
电压/频率	220/50	
额定电功率	135W	150W
保险丝负荷	3.15	
绝缘等级	1	
保护等级	IPX4	
管路接口		
供暖出水/回水	G3/4	
燃气入口	G3/4	
生活热水/冷水	G1/2	
同轴进/排气烟管	φ100/φ60	
烟气排放		
CO含量	<300ppm	
NOX排放等级	3级	
烟气温度	<120	
运行噪音	<42dB	
机身尺寸	710*400*300	
外包装尺寸	830mm*475mm*392mm	